


Fiche technique du produit

Spécifications

Linergy BS - Support de jeu de barres de fond 160 à 400A

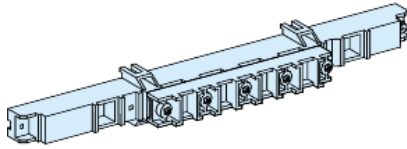

LVS04191

Statut commercial : Commercialisé

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Linergy |
| Gamme de produit | Linergy |
| Type de produit ou équipement | Support de jeu de barre |
| Nom du produit | Linergy BS |
| Compatibilité de gamme | Linergy Linergy BS jeu de barres PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT P PrismaSeT G boîtier |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Raccordement appareil-armoire | Linergy BS arrière jeu de barres |
| Description d'installation | Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 850 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm |
| Courant admissible | 160 A - section du jeu de barre : 15 x 5 mm 250 A - section du jeu de barre : 20 x 5 mm 400 A - section du jeu de barre : 32 x 5 mm |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 10 kA (1s) à 160 A pour 450 mm entre centres 15 kA (1s) à 250 A pour 450 mm entre centres 20 kA (1s) à 400 A pour 300 mm entre centres 25 kA (1s) à 400 A pour 225 mm entre centres |
| Quantité du lot | Lot de 1 |
| Poids du produit | 0,24 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASTA |

Emballage

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 251,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,4 cm |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Longueur de l'emballage 1 | 46,5 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 2,76 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 6,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 51 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 52 cm |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 280 |
| Poids de l'emballage 3 | 89,5 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 70 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle


| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Fiche technique du produit

Dessin technique

LVS04191

Dimensions

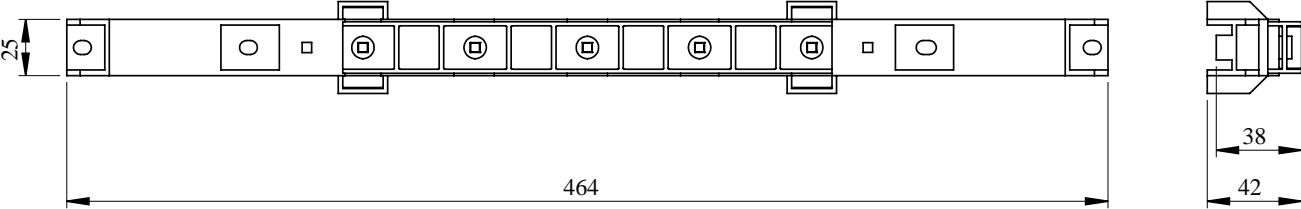

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.