


Vos clients vont aimer :

- Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion.
- Fonctions à économies d'énergie.
- Pilotable avec l'app Muller Intuitiv, devenue intuitis connect.
- Origine France Garantie.



Corps de chauffe en Fonte active

Coulé dans notre fonderie dans les Hauts-de-France suivant un process de fabrication breveté créant une véritable fusion entre la résistance et le corps de chauffe en fonte, gage d'une efficacité exceptionnelle.

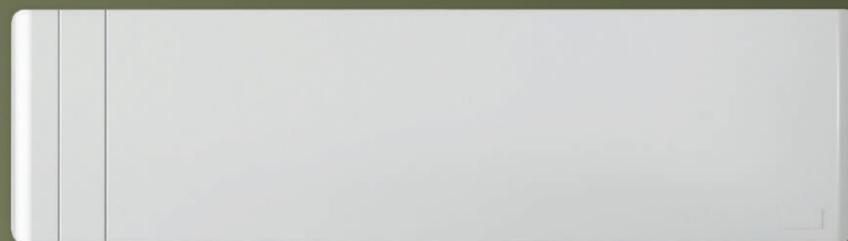


CHAMANE

Radiateur chaleur douce inertie fonte active

Géométries

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 136 mm




MODÈLES PLINTHE

Épaisseur : 119 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 113 mm

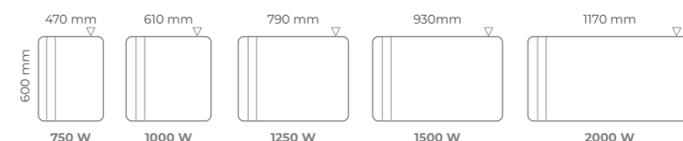

▽ Emplacement du boîtier de commande

Dimensions et références

Puissance (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
HORIZONTAL			
750	470 x 600 x 113	14,7	M119112
1000	610 x 600 x 113	17,9	M119113
1250	790 x 600 x 113	23,0	M119114
1500	930 x 600 x 113	28,6	M119115
2000	1170 x 600 x 113	32,7	M119117
VERTICAL			
1000	410 x 1068 x 136	26,0	M119213
1500	410 x 1503 x 136	32,3	M119215
2000	490 x 1503 x 136	36,2	M119217
BAS			
750	1010 x 300 x 119	22,0	M119412
1000	1090 x 300 x 119	21,0	M119413
1500	1250 x 300 x 119	30,0	M119415
Kit pieds pour appareil en fonte			MO90001

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

Caractéristiques techniques

DESSCRIPTIF

- Corps de chauffe en fonte active spécifique en fonction de la puissance et de la géométrie de l'appareil
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique
- Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- Coloris : façade, blanc satiné arrière, gris céleste
- Cordon de raccordement 3 conducteurs (Phase, Neutre + Fil pilote)

COMMANDES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Réglage de la température de consigne.
- Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- Indicateur comportemental.
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- Possibilité de verrouillage par code PIN.
- Récepteur pour module de connexion intuitis connect with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



* Modèle horizontal : CE - Modèle bas : NF

Connexion en option

ACCESSOIRES POUR APPL INTUIS CONNECT WITH NETATMO	
module de connexion à insérer dans le radiateur	NEN924IAA
Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote	NEN930AAA




Muller Intuitiv devient **intuis**

CHAMANE

Radiateur à inertie fonte active.

LA LÉGÈRETÉ
DU PRIX

LA CHALEUR
ENVOUTANTE
DE LA FONTE

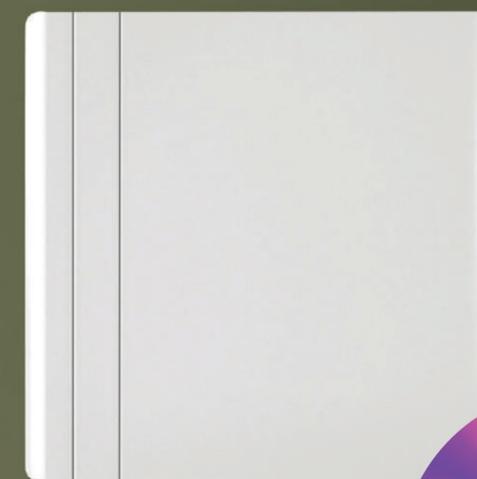

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

Informations sous réserve d'erreurs typographiques. En raison de l'évolution de la technique, la société Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Édition : 08/2022. - Ref : DOCCHAM2022

CHAMANE

Radiateur à inertie fonte active.

Intelligent et intuitif




Connectable car compatible avec les modules intuis connect with Netatmo.

L'app Muller Intuitiv with Netatmo devient intuis connect with Netatmo.

Design et discret

Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion.

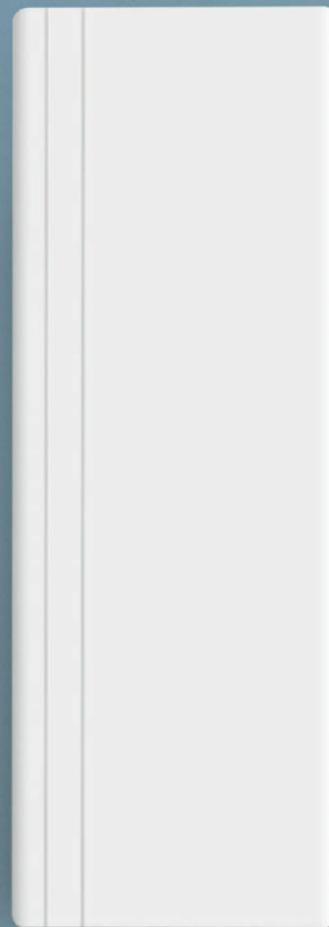

Déclinable à souhait

Existe en trois formats horizontal, vertical et plinthe.

Hauteur 300 mm, de 750W à 1500W



Hauteur 600 mm, de 750W à 2000W

Largeur 410 mm, 1000 et 1500W
Largeur 490 mm, 2000W



Emballage 100% carton recyclable