

Fiche produit

GWJ5838CL


Gamme JOINON



La fiche mobile type 2, conforme aux normes IEC 62196-1 et IEC 62196-2, est conçue pour recharger les véhicules électriques selon la norme IEC 61851-1. Elle est équipée d'un revêtement texturé pour améliorer l'adhérence et faciliter la connexion de la recharge. Elle est précâblée avec un câble souple de 5/8 m ou un câble spiralé de 4 m. Ce produit est également équipé d'un presse-étoupe en caoutchouc et possède un indice de protection IP55 lorsque le capuchon isolant est en place. Des options de personnalisation de marque sont disponibles.

Couleur de la poignée	Noir RAL 9004	Indice de protection	IP55 (avec gaine ou couvercle)
Résistance aux chocs	IK10	Presse-étoupes et couleur de prise	Noir RAL 9004
Test du fil incandescent	850 °C (parties actives)/650 °C (externe)	Nombre de pôles	L1/L2/L3 - N- PE - CC - CP
Courant nominal	32 A	Température de stockage	-30°C + +50 °C
Longueur de câble	6 mm ²	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Longueur câble	8 m	Couleur du câble	Noir
Type de câble	Lisse		

DIMENSIONS

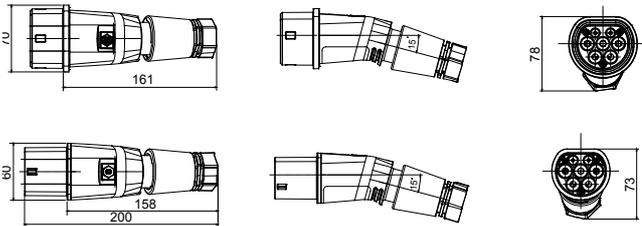

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP55 (avec gaine ou couvercle)

IK

IK10

GWT

850 °C (parties actives)/650 °C (externe)

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 24/06/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis