

## Réglette LED

Remplace les réglettes fluorescentes en terme de performances et de dimensions. LED de qualité pour une maintenance limitée. Eclairage homogène. Efficacité élevée jusqu'à 120 lm/W. Design élégant et fin. Nouveau connecteur rapide pour une installation simple, sans outils via une trappe d'accès à l'arrière du luminaire.

Corps: aluminium.

Diffuseur: PC, opale


Embouts: PC, blanc (RAL9016).

Etriers de fixation: acier inoxydable.

Poids: 2.05 kg




TE\_EMMA\_F.jpg

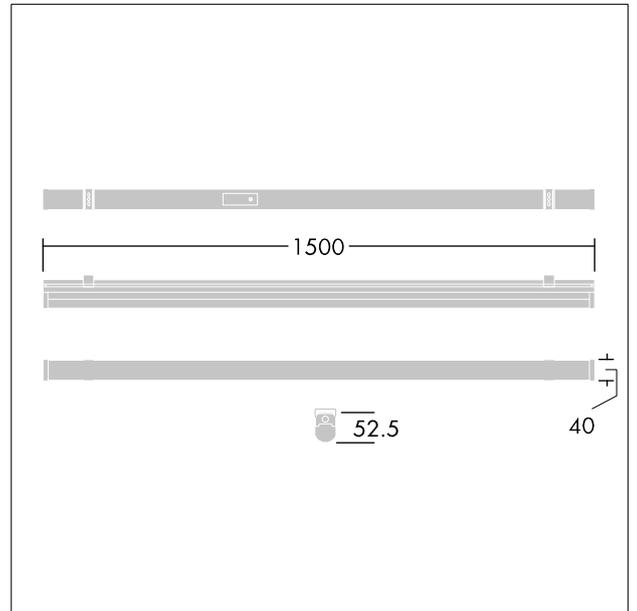

TE\_EMMA\_M\_50W.wmf

## Courbe photométrique

## STD - Standard

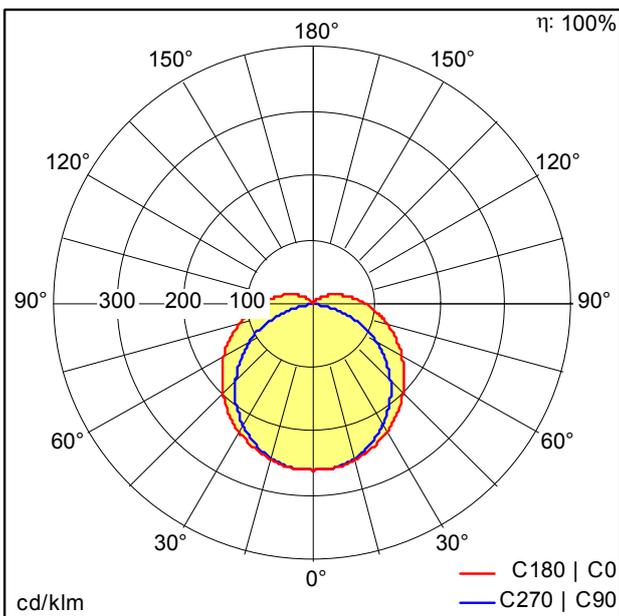

TE\_EMMA\_LED\_1500\_6000\_840.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 6000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 120 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
- Durée de vie utile médiane\*:  
L70 50000h à 25°C
- Convertisseur: 1x LED\_Con
- Puissance du luminaire\*: 50 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: Fixed output
- Taux de distorsion harmonique (THD): 20,00 %