


## EMF125

Etau multifonction EMF125

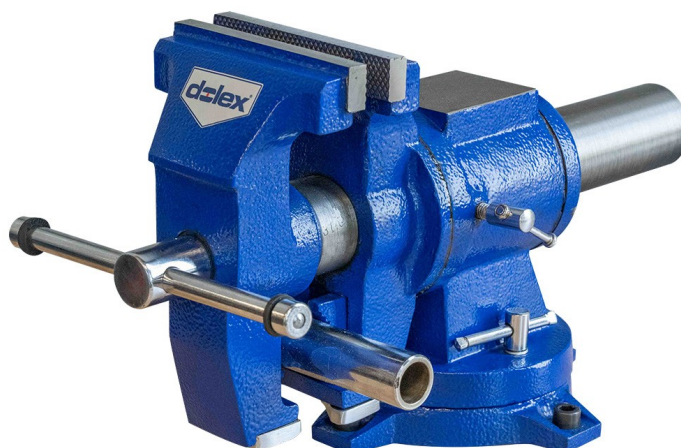

### Caractéristiques

- Polyvalents et pivotants
- 2 axes de rotation
- Corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette
- Double mâchoire
- Mors acier C38 traité (45-48 HRC)
- Dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes
- Vis de serrage et barrette chromées
- Glissière cylindrique grande précision
- Doté d'une tête et d'une base pivotantes à 360° pour obtenir l'angle de travail parfait (verrouillage possible dans n'importe quelle position)
- Peinture poudre epoxy
- Possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la partie prévue à cet effet, en forme de V

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Données techniques

Référence	L	Ouv	Longueur	B	A	H	C	T	U	Diamètre min/max	Poids	Cond
EMF125	125 mm	135 mm	450 mm	80 mm	80 mm	240 mm	40 mm	80 mm	65 mm	15/30 mm	18,6 kg	1

Plan technique de la gamme Etau d'établi Etau multifonction EMF

