

Nexans U-1000 R2V DISTINGO

U-1000 R2V 3G1,5 C50m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Ref Nexans: 10027484

EAN 13: 3427500438961

Câbles rigides et semi-rigides pour installations industrielles, avec âme cuivre. Température sur âme : 90°C - Non propagateur de la flamme (C2) - Tension de service : 0,6/1kV - Ils sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Les câbles U-1000 R2V peuvent être installés en extérieur sans protection (résistance aux UV).

DESCRIPTION

La famille de câbles **NexansU-1000 R2V** est composée de :

La gamme **NexansU-1000 R2V DISTINGO NX'TAG**, fabriquée en France, pour les sections de 1.5 et 2.5mm², de 3 à 5 conducteurs, avec les mêmes caractéristiques. Une zone de marquage permet d'identifier chaque câble et sa destination lors de l'installation. La gamme **NexansU-1000 R2V DISTINGO**, également fabriquée en France, pour les sections comprises entre 6 et 16mm², de 1 à 5 conducteurs. La gamme Nexans U-1000 R2V en conditionnement MOBIWAY MOB. Et la gamme Nexans U-1000 R2V, pour les sections à partir du 25mm².

Le câble **NexansU-1000 R2V DISTINGO** simplifie la vie sur le chantier : des repérages malins permettent d'identifier la section, le nombre de conducteurs et la longueur restante sur le touret en un coup d'oeil.

Les avantages de la gamme **Nexans U-1000 R2V DISTINGO**:


- Marquage métrique Métrium pour identifier la longueur de câble restante
- Identification directe de la section sur le câble et sur le packaging
- Résistance aux UV
- La qualité Nexans
- Disponible en Mobiway MOB

Utilisation

Les câbles **NexansU-1000 R2V** avec isolation XLPE et gaine PVC sont destinés à un usage courant dans les applications tertiaires et l'industrie, et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Ils sont non propagateurs de la flamme (C2), avec une réaction au feu E_{ca} (EN 50575:2014+A1:16) en terme de classification RPC.

Pose

Les câbles **Nexans U-1000 R2V** peuvent être posés sur chemins de câbles, sur tablettes, à l'intérieur de caniveaux ou fixés aux parois, à l'extérieur avec ou sans protection. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire. Ils peuvent être installés en extérieur sans protection (résistance aux UV, AN3 selon NF C15-100).

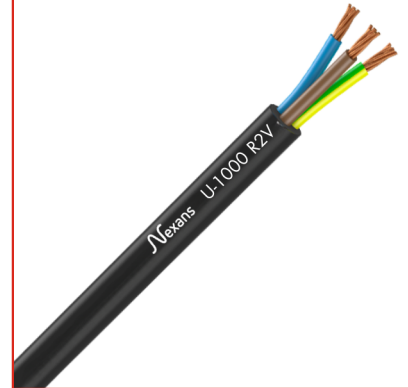

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

E_{ca}

STANDARDS

International IEC 60502-1

National NF C32-321



Flexibilité de l'âme
Massive classe 1



Sans plomb
Oui



Tension de service
nominale U_o/U
(Um)
0.6/ 1 (1.2) kV



Résistance
mécanique aux
chocs
Faible



Flexibilité du câble
Rigide



Temp max sur l'âme
en service
90 °C



Temp. d'utilisation
-25 ... 60 °C



Non propagateur de
la flamme
C2, NF C 32-070

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Version LE22-S23 Généré 08/07/2024 www.nexans.fr Page 1 / 8

Nexans U-1000 R2V DISTINGO

U-1000 R2V 3G1,5 C50m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Lors du tirage des câbles, tous les conducteurs participent à l'effort de manière identique. La force maximale de traction ne doit en aucun cas dépasser 5 daN/mm² de section globale.

Marquage

S.Y. + NF - USE N° usine U-1000 R2V n (x or G) s mm²

Les valeurs d'intensité et de chute de tension sont données :

- a) Sur tablette perforée, à l'air libre, à l'abri du soleil, température ambiante=30°C
- b) Enterré (profondeur de pose= 600mm) dans un sol à 20°C , de résistivité thermique 1K.m/W.

Si les conditions sont différentes, les facteurs de correction de la norme NF C15-100 s'appliquent.

Chute de tension : calculée avec $\cos \text{PHI} = 0,8$



Flexibilité de l'âme
Massive classe 1



Sans plomb
Oui



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
0.6/ 1 (1.2) kV



Résistance
mécanique aux
chocs
Faible



Flexibilité du câble
Rigide



Temp max sur l'âme
en service
90 °C



Temp. d'utilisation
-25 ... 60 °C



Non propagateur de
la flamme
C2, NF C 32-070

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Version LE22-S23 Généré 08/07/2024 www.nexans.fr Page 2 / 8

Nexans U-1000 R2V DISTINGO

U-1000 R2V 3G1,5 C50m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Flexibilité de l'âme	Massive classe 1
Nature de l'âme	Cuivre nu
Conducteur vert/jaune	Oui
Isolation	PR
Gaine extérieure	PVC
Couleur de la gaine	Noir
Avec neutre de section réduite	Non
Forme de l'âme	Circulaire
Sans plomb	Oui

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de conducteurs	3
Section du conducteur	1,5 mm ²
Diamètre extérieur maxi	- mm
Masse approximative	- kg/km
Section du conducteur neutre	- mm ²

Caractéristiques électriques

Tension de service nominale U ₀ /U (U _m)	0.6/ 1 (1.2) kV
Chute de tension en monophasé	- V/A.km
Chute de tension en triphasé	- V/A.km
Intensité admissible enterré	- A
Intensité admissible à l'air libre	50 A
Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	- Ohm/km

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs	Faible
Flexibilité du câble	Rigide

Caractéristiques d'utilisation

Gamme	
Température maximale sur l'âme	90 °C
Température maximale sur l'âme en court circuit	250 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-25 ... 60 °C
Non propagateur de la flamme	C2, NF C 32-070
Résistance aux intempéries	Non
Étanchéité	AD7
Résistance chimique	Accidentelle
Conditionnement	-
Longueur	- m
Rayon de courbure en cours de pose	- mm
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	- mm
Tenue aux UV	AN3

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Version LE22-S23 Généré 08/07/2024 www.nexans.fr Page 3 / 8




Nexans U-1000 R2V DISTINGO

U-1000 R2V 3G1,5 C50m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

LES + DE LA GAMME NEXANS U-1000 R2V DISTINGO NX'TAG

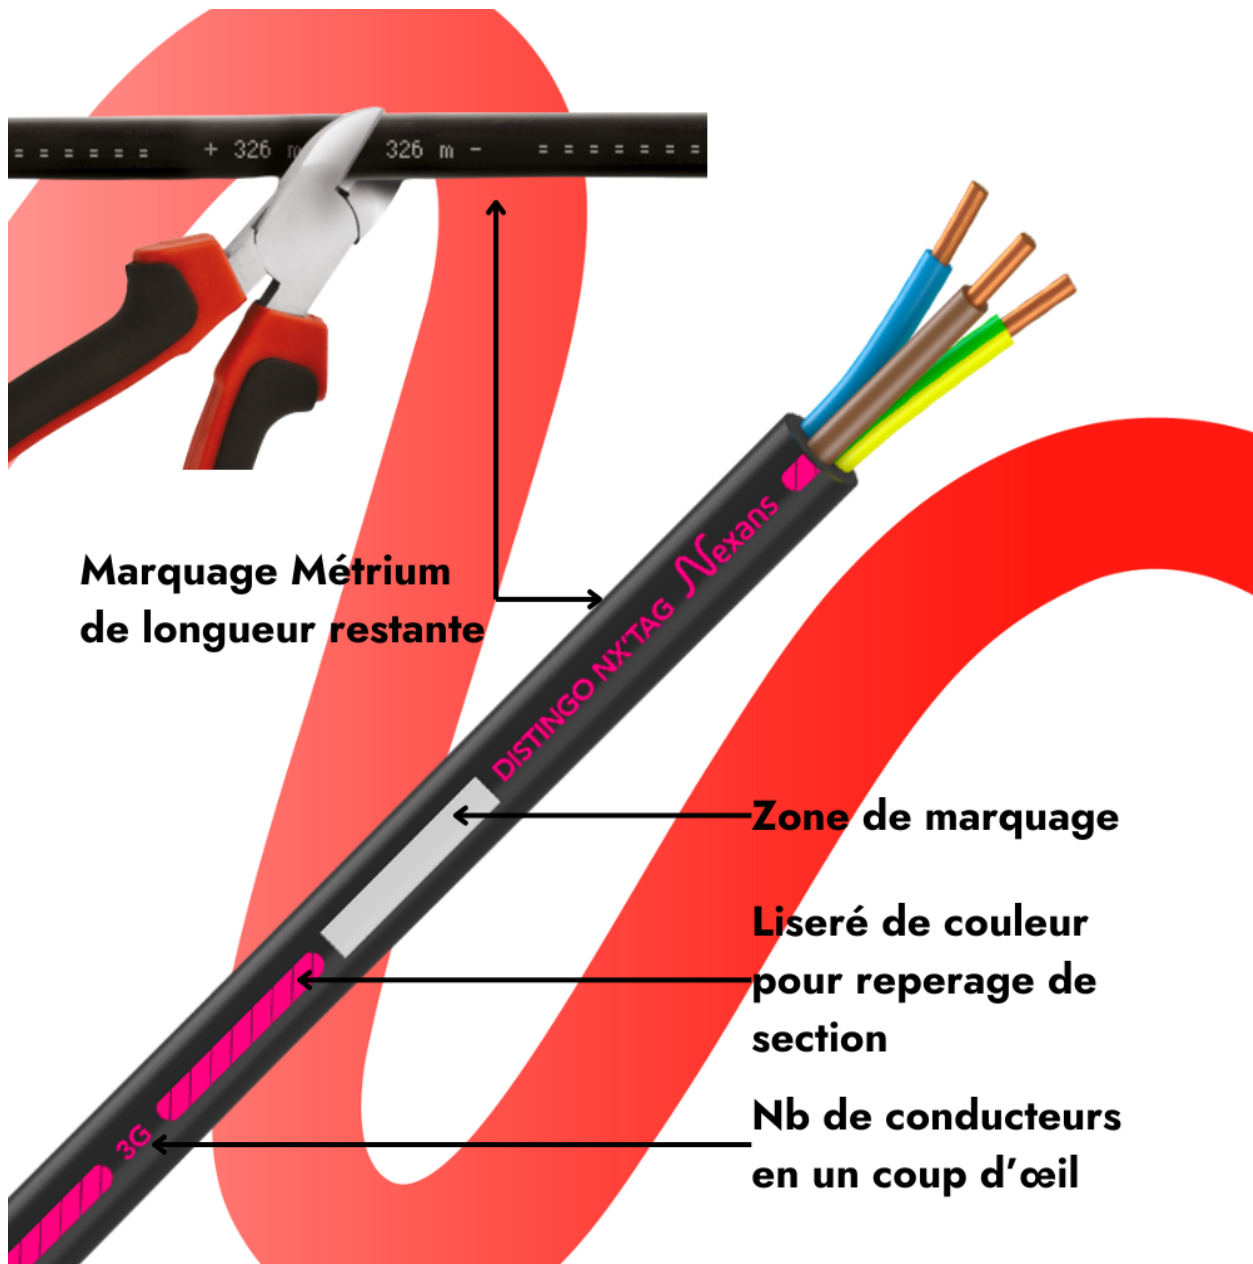

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Version LE22-S23 Généré 08/07/2024 www.nexans.fr Page 4 / 8

 Nexans

Nexans U-1000 R2V DISTINGO

U-1000 R2V 3G1,5 C50m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

1 SECTION - 1 COULEUR

Disponible en

3G 4G 5G



Nexans U-1000 R2V
DISTINGO NX'TAG

Disponible en

3G 4G 5G



Nexans U-1000 R2V
DISTINGO

1,5 2,5

4

6

10

16



Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Version LE22-S23 Généré 08/07/2024 www.nexans.fr Page 5 / 8

 Nexans

Nexans U-1000 R2V DISTINGO

U-1000 R2V 3G1,5 C50m

CONTACT

Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

DISPONIBLE EN TOURET MOBIWAY MOB

Touret MOBIWAY MOB



Nexans **U-1000 R2V** **DISTINGO NX'TAG**

- 3G1,5 - 300 m
- 3G2,5 - 250 m
- 4G1,5 - 200 m
- 5G2,5 - 150 m

Nexans **U-1000 R2V** **DISTINGO**

- 3G6 - 100 m

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Version LE22-S23 Généré 08/07/2024 www.nexans.fr Page 6 / 8

PLUS D'INFOS SUR LA GAMME U-1000 R2V DISTINGO

Marquage Métrium

Bréveté par Nexans, le marquage Métrium permet une lecture simple et rapide de la longueur restante

- Gain de temps : on ne déroule que la longueur nécessaire
- Pratique : on peut identifier les stocks rapidement

Produit complémentaire

Distingo et Distingo NX'TAG sont disponibles sur touret Mobiway MOB pour faciliter la pose des câbles :

- Facile à **transporter** grâce à ses poignées
- Facile à **dérouler** grâce à sa fonction trépied avec patins anti-glissement intégrés aux flasques
- Flasque **réutilisables** et tourets en matériaux recyclables

Service complémentaire

Nexans propose un outil pour calculer rapidement la section de câble adéquate : **Easycalc**. Il suffit de télécharger l'application Nexans, disponible sous Android et iOS.

NEXANS EASYCALC, L'OUTIL GRATUIT DE CALCUL DE SECTION DE CÂBLE

Nexans EasyCalc

L'outil gratuit de calcul de section de câble

Nexans EASYCALC™ est un programme fiable pour le calcul de la section des câbles.

C'est un outil gratuit conçu pour le professionnel, tels que les électriciens, les installateurs, les ingénieurs, etc. qui vous permet de calculer simplement la section d'une longueur de câble.

Nexans EasyCalc est disponible via notre site web ou via notre application mobile



Scannez ici

